


Geberit Mapress Rustfrit kugleventil med betjeningshåndtag

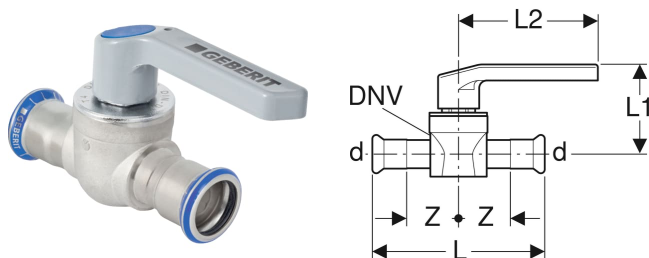

Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til behandlet vand (anvendelse iht. teknisk Information "Behandlet vand")
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)
- Til undertryk

- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

EGENSKABER

- Godkendelse iht. DVGW
- Model Geberit T4
- Kugle og grundelement helt gennemstrømmet
- Montering af arm med skrue
- Udskiftelig ventiltop
- Kugle af PPSU
- Tætning til ventiltop af EPDM
- Kuglens tætninger af silikone

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Driftstemperatur	-20 – +95 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Farvemarkeringer (rød, blå, grøn)

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
94952	034412315	12	15	15	10.4	5.9	9.2	3.2	10
94953	034412318	15	15	18	10.4	5.9	9.2	3.2	10
94954	034412322	20	20	22	11.6	6.2	9.2	3.7	10

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
94955	034412328	25	25	28	13.4	7.1	12.4	4.4	10
94956	034412335	32	32	35	15.4	7.6	12.4	5.1	10
94957	034412342	40	40	42	17.7	8.3	14.7	5.9	10
94958	034412354	50	50	54	20.6	9	14.7	6.8	10