

Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Steinzeug









EIGENSCHAFTEN

- · 2-Mengen-Spülung
- · Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- · Spülkasten kondenswassergedämmt
- · Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss unten
- · Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich

TECHNISCHE DATEN

Fliessdruck 0.1-10 bar Wassertemperatur max.

Spülmenge Werkseinstellung Grosse Spülmenge Einstellbereich Kleine Spülmenge

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- · P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Sockelblende

25 °C

· Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

· Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

6, 3 I


31

4.5, 61

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- · Wasseranschlussset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
- Set Fixierbolzen aus Aluminium, für Geberit Monolith Seitenverkleidung
- Geberit Monolith Distanzrahmen

INFO

• Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren

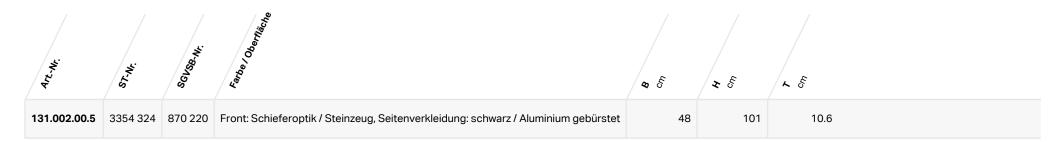



, iv.	, si	V88-M.	be/Obemische				
4 gr	6	86	₽	4 5	* &	↓ €	
131.002.JV.5	3354 323	870 220	Front: Betonoptik / Steinzeug, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10.6	