


# Geberit Monolith Plus Sanitärmmodul für Stand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Steinzeug

**GEBERIT**



Beispielbild

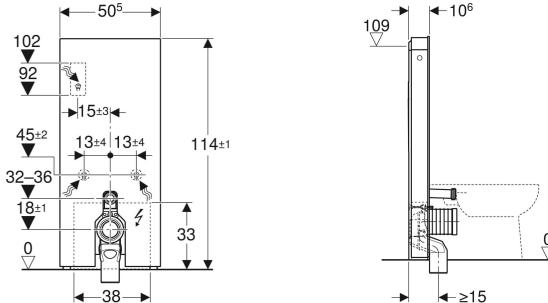

## EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Soft-Touch-Tasten für Spülauflösung
- Einstellungen können ausschliesslich mit der Geberit Home App geändert werden
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Intervallspülung einstellbar
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss stufenlos einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich

## TECHNISCHE DATEN

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Schutztart                      | IPX4         |
| Nennspannung                    | 100–240 V AC |
| Betriebsspannung                | 12 V DC      |
| Netzfrequenz                    | 50–60 Hz     |
| Leistungsaufnahme Stand-by max. | 0.5 W        |
| Fließdruck                      | 0.1–10 bar   |
| Wassertemperatur max.           | 25 °C        |
| Spülmenge Werkseinstellung      | 6, 3 l       |
| Grosse Spülmenge                | 4–6 l        |
| Einstellbereich                 |              |
| Kleine Spülmenge                | 3 l          |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar  | 9.6 l/min    |
| Lichtfarbe                      | 2200–4000 K  |

## LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"

- Spülbogenverlängerung 160 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

## ZUBEHÖR

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlussset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmmodul für WC
- Geberit Elektroanschlussdose
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI

## INFO

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren

| Art.-Nr.     | ST-Nr.   | SGVSB-Nr. | Farbe / Oberfläche   | B cm | H cm | T cm | Schutzklasse | Leistungsaufnahme W |
|--------------|----------|-----------|--|------|------|------|--------------|---------------------|
| 131.233.00.7 | 3354 382 | 870 243   | Front: Schieferoptik / Steinzeug, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet | 50.5 | 114  | 10.6 | I            | 15                  |
| 131.233.JV.7 | 3354 381 | 870 243   | Front: Betonoptik / Steinzeug, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet              | 50.5 | 114  | 10.6 | I            | 15                  |