




Beispielbild

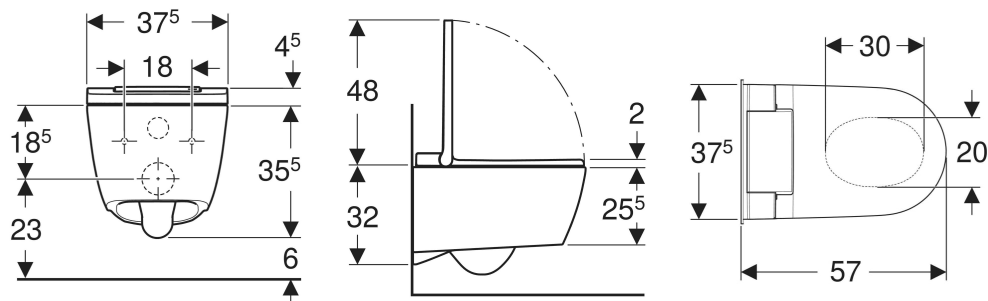

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich

EIGENSCHAFTEN

- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküpe mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Wandhängend
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Abgang horizontal
- Tiefspül-WC
- Benutzererkennung
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit SoftOpening
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion

- Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------|------------|
| Schutzart | IPX4 |
| Nennspannung | 230 V AC |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Stand-by max. | 0.5 W |
| Fliessdruck | 0.5–10 bar |
| Betriebstemperatur | 5–40 °C |
| Wassertemperatur | 34–40 °C |
| Einstellbereich | |
| Duschdauer | 50 s |
| Belastung WC-Sitz max. | 150 kg |
| Geruchsabsaugung | Nein |
| SoftOpening | Ja |

| | |
|-------------------------|------|
| Mit WC-Sitzring-Heizung | Nein |
| Mit Orientierungslicht | Ja |
| Mit Föhnfunktion | Nein |

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlusset für Sigma und Omega Unterputzspülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Anschlussstutzen mit Manschette und Deckkappen

ZUBEHÖR

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean Sela
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandhalter gross, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)

INFO

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Massnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.

| <i>Art.-Nr.</i> | <i>ST-Nr.</i> | <i>SGVSB-Nr.</i> | <i>Farbe / Oberfläche</i> | <i>B</i> <i>cm</i> | <i>H</i> <i>cm</i> | <i>T</i> <i>cm</i> | <i>Schutzklasse</i> | <i>Leistungsaufnahme</i> <i>W</i> | <i>Quick-Release-Funktion</i> |
|---------------------|---------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 146.220.11.1 | 3211 552 | 311 218 | WC-Keramik: weiss / KeraTect Designabdeckung: weiss / glänzend | 37.5 | 40 | 57 | I | 1850 | Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel |
| 146.220.21.1 | 3211 552 | 311 218 | WC-Keramik: weiss / KeraTect Designabdeckung: chrom / glänzend | 37.5 | 40 | 57 | I | 1850 | Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel |
| 146.220.JT.1 | 3211 552 | 311 218 | WC-Keramik, Designabdeckung: weiss / matt | 37.5 | 40 | 57 | I | 1850 | Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel |