Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, redondo

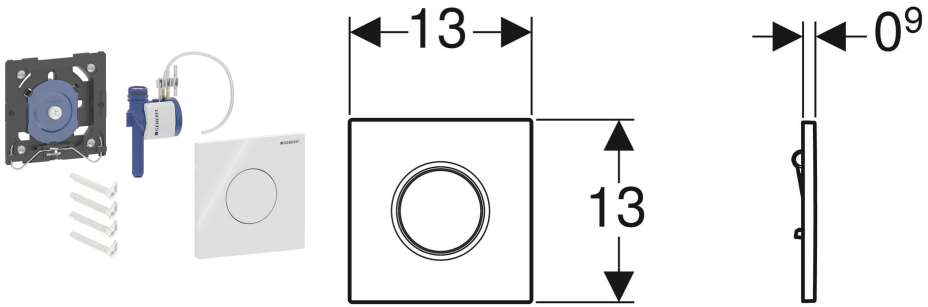


Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento superior
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

PROPIEDADES

- Pulsador con pestillo de seguridad
- Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
- Fuerza de accionamiento reducida
- Movimiento lineal escaso
- Accionamiento de la descarga al soltar el pulsador
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

INFORMACIÓN TÉCNICA

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Fuerza de accionamiento (N) máx.	12 N
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de caudal	0.3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de caudal	0.18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Tiempo de descarga, rango de ajuste	4 / 8 / 12 s
Forma del pulsador	redondo

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Pulsador serie 01, redondo
- Accionamiento de descarga neumático, premontado en marco de fijación
- Válvula neumática
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material
116.011.11.5	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante	Plástico
116.011.21.5	Pulsador, Pulsador: cromado / Brillante	Plástico
116.011.DW.5	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante	Plástico
116.011.JQ.5	Pulsador, Pulsador: cromado / mate, con revestimiento fácil de limpiar	Plástico