


Réservoir apparent Geberit AP123 rinçage interrompable, pour déclenchement à distance

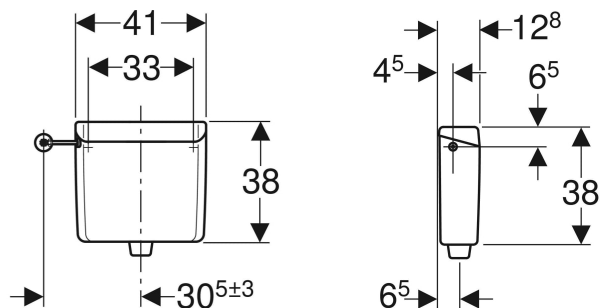

UTILISATION

- Pour un montage basse position
- Pour meubles de salle de bains ou pour montage derrière une paroi
- Pour parois minces d'une épaisseur de 70 mm maximum en combinaison avec des WC au sol
- Pour déclenchements du rinçage à déclenchement pneumatique à distance

CARACTÉRISTIQUES

- Silencieux
- Rinçage simple touche

- Convertible en déclenchement pneumatique du rinçage simple touche ou double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Couvercle de la chasse d'eau sans touche de déclenchement
- Raccordement au tube de chasse à emboîter
- Alimentation d'eau 3/8"
- Alimentation latérale
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température max. de l'eau 25 °C
 Volume de chasse, réglage 6 l
 d'usine

Volume de chasse, plage de réglage 6 / 9 l
 Matériau ABS

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Coude de chasse 90° en PE-HD, ø 50 / 44 mm, 38 x 5,2 cm
- Matériel de fixation

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Kit de raccordement d'eau
- Rallonge de coude de chasse ø 45 mm
- Poussoir pneumatique
- Releveur pneumatique

| N° de réf. | Couleur / surface | B cm | H cm | T cm | Modèle |
|--------------|-------------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 123.136.11.1 | blanc alpin | 41 | 38 | 12.5 | Rinçage interrompable |