


Plaque d'habillage Geberit Duofix

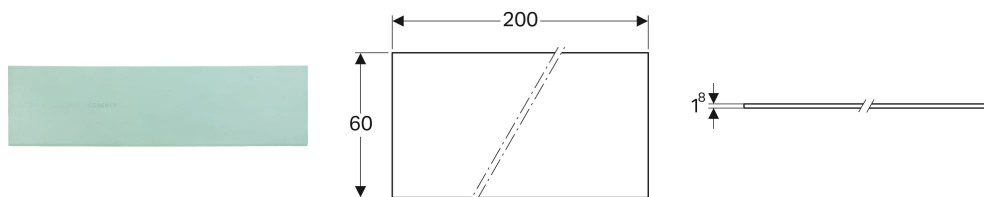

UTILISATION

- Pour un habillage monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour un habillage horizontal
- Pour secteurs à faible ou moyenne absorption d'eau par capillarité
- Pour une utilisation dans les classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I, selon DIN 18534
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

CARACTÉRISTIQUES

- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Incombustible
- Type H2 selon EN 520+A1

ACCESSOIRES

- Mortier Geberit
- Vis pour plaque d'habillage Geberit GIS
- Vis magasinée pour plaque d'habillage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3.5 N/mm ²

INFOS

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

N° de réf.	B cm	H cm	T cm	Poids de l'élément principal kg
111.808.00.1	200	60	1.8	18.7