


Plaque de fermeture avec set d'isolation phonique, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, WC adaptable en hauteur

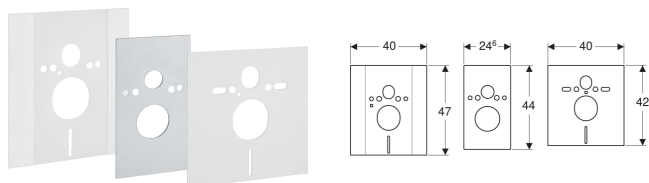

UTILISATION

- Pour le montage sur des bâti-supports Geberit Duofix adaptables en hauteur pour WC suspendu
- Pour recouvrir l'ouverture pour l'adaptation en hauteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Acier inoxydable

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 matelas isolants antibruit
- 2 douilles d'isolation phoniques
- Outil de découpe universel

N° de réf.

115.396.00.1