


Embranchement 45° Geberit Silent-PP à deux départs



Exemple d'image

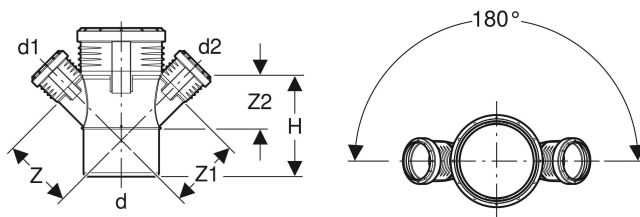

UTILISATION

- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

CARACTÉRISTIQUES

- Optimisé contre le bruit
- Joint en EPDM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0.08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	H cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13.9	9.1	9.1	8.4
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14.8	10.6	10.6	9.5