


Coude de raccordement 90° Geberit PE pour WC au sol, contre-coudé à gauche, avec extension

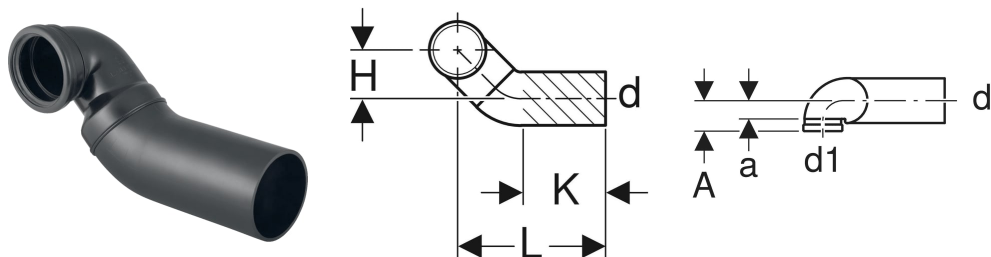

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Kombifix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Sanbloc pour WC suspendu

- Pour montage horizontal

CARACTÉRISTIQUES

- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PE-HD

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	A cm	a cm	L cm	H cm	K cm
367.901.16.1	100 / 100	110	110	90	7.5	4.5	32	10	17
367.913.16.1	100 / 90	110	90	90	7.5	4.5	32	10	17