


Coude de raccordement double 90° Geberit PE, contre-coudé, pour WC suspendu

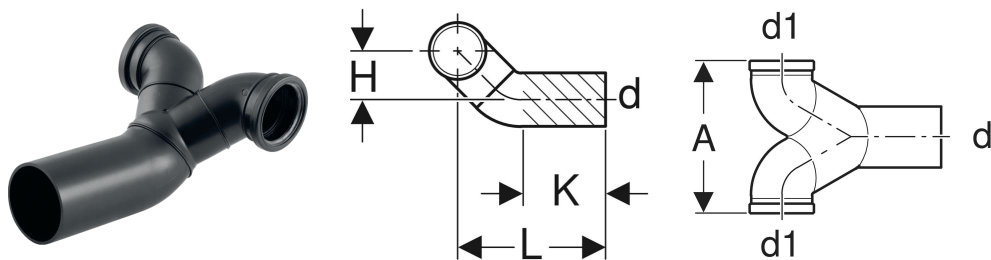

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Kombifix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit GIS pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Sanbloc pour WC suspendu
- Pour montage horizontal

- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour l'évacuation des bâtiments

CARACTÉRISTIQUES

- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PE-HD

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 couvercles de protection

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	A cm	a cm	L cm	H cm	K cm
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27.5	10.5	34	10	12
367.904.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28.5	11	34	10	12