


# Manchon de raccordement Geberit PE avec manchon à emboîter, pour WC suspendu

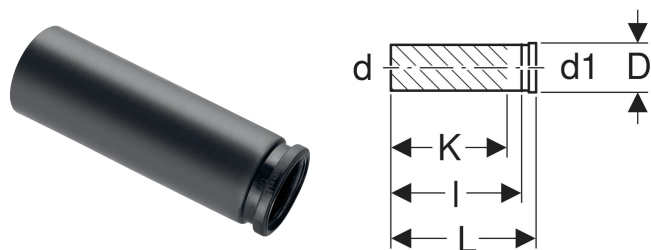

Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit GIS pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu

- Pour bâti-supports Geberit Kombifix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Sanbloc pour WC suspendu

## CARACTÉRISTIQUES

- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PE-HD

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	D cm	L cm	I cm	K cm
366.887.16.1	90 / 90	90	90	0	11.2	31	27.5	24
367.887.16.1	100 / 90	110	90	0	11.2	34.5	31.5	28