


# Siphon en tube coudé Geberit PE



Exemple d'image

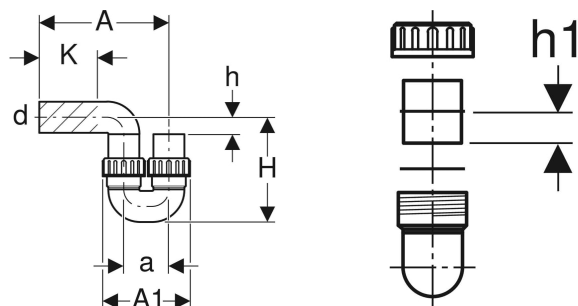

## UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

## CARACTÉRISTIQUES

- Sortie horizontale
- Arrivée d'eau verticale
- Résistant à la tension en direction longitudinale
- Écrou de serrage en PP
- Avec joint en EPDM

- Résistant aux UV

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Garde d'eau (mm)	≥ 70 mm
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d. ø mm	Débit d'évacuation l/s	A cm	A1 cm	a cm	H cm	h cm	h1 cm	K cm
364.730.16.1	60	63	1.4	30.5	18.5	9.5	20.5	5	3.4	16
365.730.16.1	70	75	2.4	34.5	25	13.5	29.5	7	3.4	14
366.730.16.1	90	90	3.6	41	27	14	27	5	5.6	20
367.730.16.1	100	110	5.9	46	31	16	31.5	6	5.6	22