


Joint d'étanchéité Geberit PE pour bride

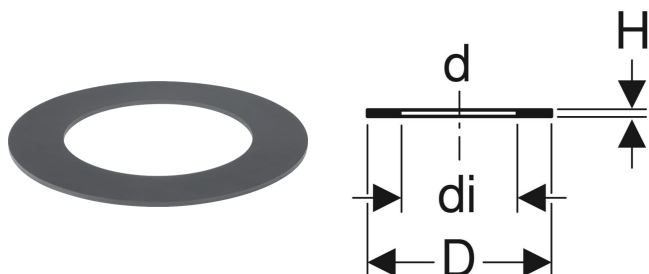

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour confectionner des assemblages de brides

CARACTÉRISTIQUES

- Avec joint en EPDM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

EPDM

N° de réf.	DN	d, ø mm	di, ø mm	D cm	H cm
361.742.00.1	50	50	45	9.2	0.3
363.742.00.1	56-60	56-63	59	10.7	0.3
365.742.00.1	70	75	69	12.7	0.3
366.742.00.1	90	90	83	14.2	0.3
367.742.00.1	100	110	102	16.2	0.3
368.742.00.1	125	125	116	19.2	0.3

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>di, ø</i> <i>mm</i>	<i>D</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
369.742.00.1	150	160	149	21.7	0.3
370.742.00.1	200	200	191	27.2	0.3
371.742.00.1	250	250	238	32.7	0.4
372.742.00.1	300	315	298	37.7	0.4