


Tubulure de raccordement Geberit Pluvia cintrable

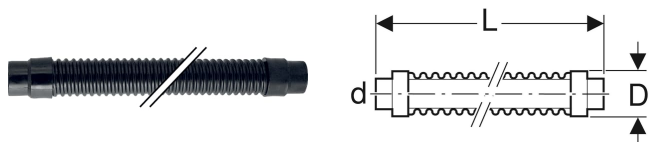

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour le raccordement flexible de naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour le raccordement de naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour le raccordement direct de naissances Geberit Pluvia

- Pour une utilisation en cas de différences de température entre -10 et +50 °C

- Nettoyage impossible avec une baguette de nettoyage

CARACTÉRISTIQUES

- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Ne peut pas être raccourci

ACCESSOIRES

- Sangle de fixation Geberit Pluvia

N° de réf.	DN	d, ø mm	D cm	L m
360.822.00.1	40	40	4.6	1.1
361.822.00.1	50	50	5.8	1.1
363.822.00.1	56	56	6.5	1.1
364.822.00.1	60	63	7.4	1.1

N° de réf.	DN	d, ø mm	D cm	L m
365.822.00.1	70	75	8.9	1.1