


Bonde pour douche de plain-pied Geberit grille fentes 10 x 10 cm

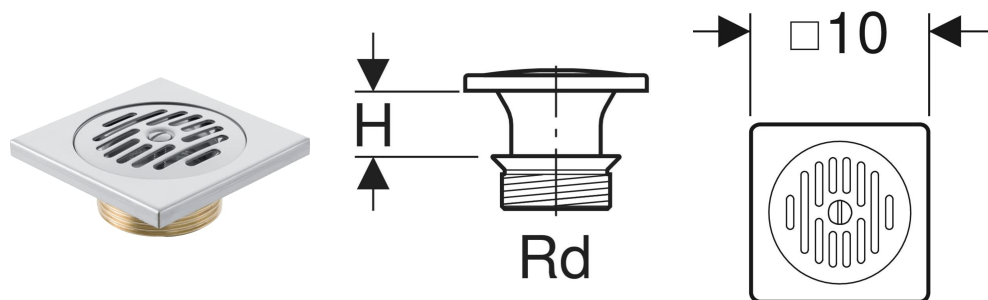

UTILISATION

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour évacuation des sols et douches
- Pour les étanchéités combinées
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme aux exigences de la norme EN 1253

- Poli
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)
- Sortie verticale

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Entonnoir
- Filtre
- Bonde

- Vis à tête fraisée bombée

ACCESSOIRES

- Tôle de raccordement Geberit ronde, étamée
- Siphon en tube coudé Geberit pour douches
- Manchon de raccordement Geberit avec filetage femelle, bordure à joint plat

N° de réf.	Débit d'évacuation l/s	Rd	H cm
152.325.00.1	0.44-0.8	60x1/8	1-2.5