


# Raccord Geberit PushFit sur Geberit Mepla

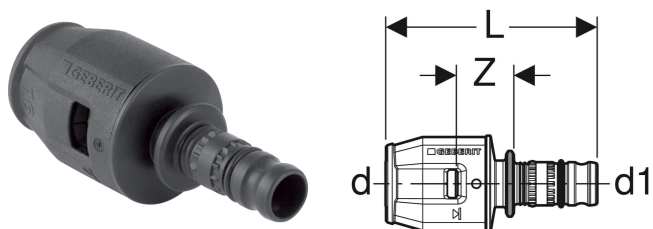

Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH  $\geq 5,5$
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

## CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PVDF

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	Z cm
650.671.00.1	12	16	16	7	1.8
651.672.00.1	15	20	20	7.4	2
652.673.00.1	20	25	26	8.4	2.2