


Raccord Geberit PushFit avec filetage mâle

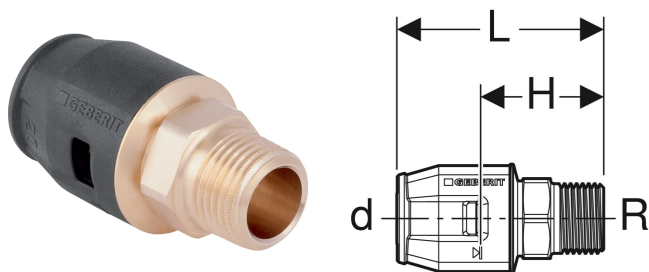

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH $\geq 5,5$
- Pour eau de mer

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze

N° de réf.	DN	d _ø mm	R	L cm	H cm
650.531.00.1	12 / 15	16	1/2	6.3	3.7
650.532.00.1	12 / 20	16	3/4	6.4	3.7
651.531.00.1	15	20	1/2	6.5	3.8
651.532.00.1	15 / 20	20	3/4	6.5	3.9

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>R</i> <i>"</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
652.532.00.1	20	25	3/4	6.6	4.1
652.533.00.1	20 / 25	25	1	7.2	4.3