


# Raccord Geberit PushFit avec filetage femelle

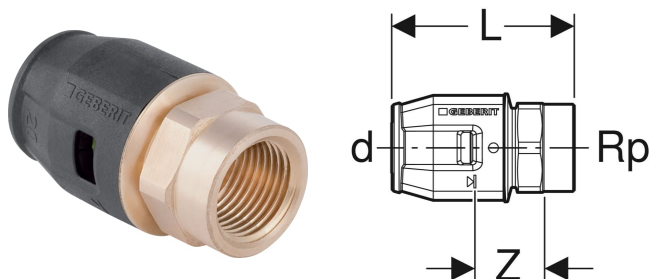

Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH  $\geq 5,5$
- Pour eau de mer

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

## CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Bronze

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm
650.541.00.1	12 / 15	16	1/2	5.8	1.7
650.542.00.1	12 / 20	16	3/4	6.1	1.8
651.541.00.1	15	20	1/2	5.8	1.6
651.542.00.1	15 / 20	20	3/4	6.1	1.9

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d<sub>e</sub> mm</i>	<i>R<sub>p</sub> "</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>
652.542.00.1	20	25	3/4	6.4	1.9
652.543.00.1	20 / 25	25	1	7	2.1