


Raccord union Geberit avec filetage femelle

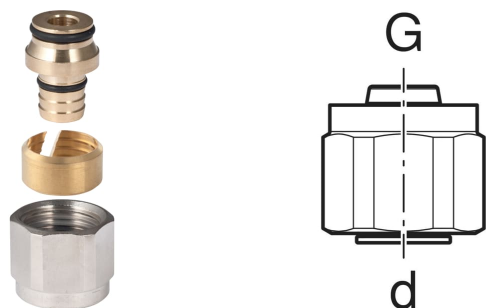

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour tubes Geberit ML
- Pour le raccordement sur des nourrices et des robinets de radiateurs avec raccord à compression G 1/2"
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement

CARACTÉRISTIQUES

- Raccord à compression
- Écrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Kit de 2 pièces

INFOS

- Serrer le raccord jusqu'en butée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Laiton

N° de réf.	DN	d, ø mm	G	SW mm
650.533.22.1	12	16	1/2	24