


Manchon rapide Geberit PushFit

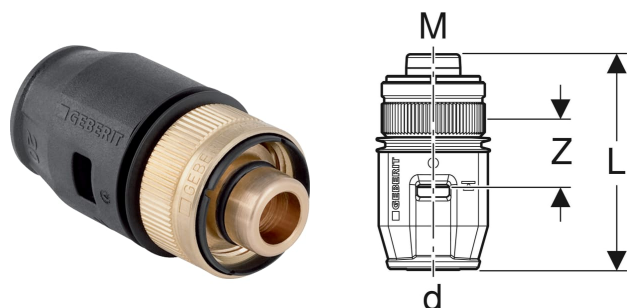

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)

- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour boîtes de raccordement Geberit PushFit 90°
- Pour nourrices de distribution Geberit à emboîter

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur d'emboîtement vert
- Raccordement sans outils à la nourrice
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø mm	Matériau	M mm	L cm	Z cm
650.652.00.1	12	16	Laiton	25	6.3	2.4
651.652.00.1	15	20	Laiton	25	6.5	2.5