


Raccord Geberit Mepla sur raccord à compression sur tube en cuivre

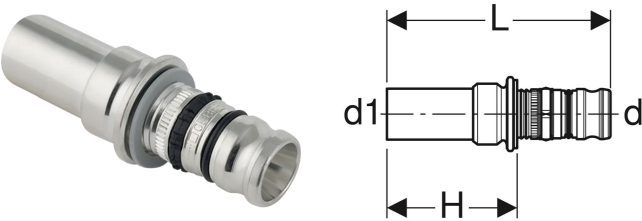

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression

- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Convient uniquement pour des raccords à compression
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Non serti non étanche

- Etamé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Laiton / cuivre

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
611.512.24.5	12	16	15	6.4	3.9
612.512.24.5 Fin de série	12 / 15	20	15	6.5	3.8
613.513.24.5 Fin de série	20	26	22	7.6	4.4