


Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double

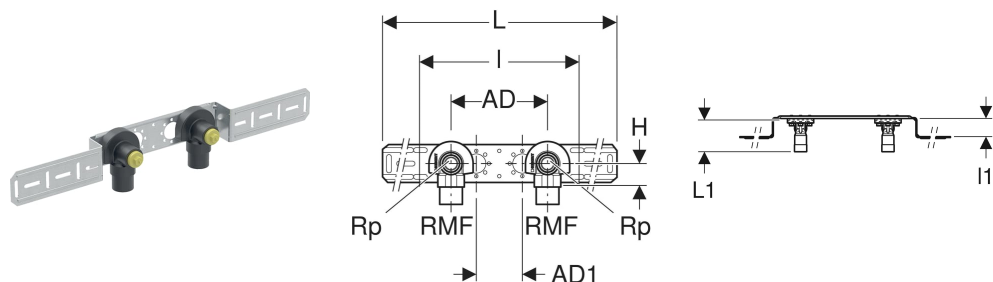

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze / Bronze au silicium sans plomb

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

ACCESSOIRES

- Obturation Geberit pour applique
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage

INFOS

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

N° de réf.	DN	RMF	Rp	Matériau	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	H cm	Nombre de sorties	Modèle
632.853.00.2	15	1/2	1/2	Bronze	90	10	12	56.4	5.2	25.3	4	3.5	2	prémonté
632.855.00.2	15	1/2	1/2	Bronze	90	15.3	7.3	59.7	5.2	25.3	4	3.5	2	prémonté