



Té croisé Geberit Mepla avec boîtier d'isolation



Exemple d'image

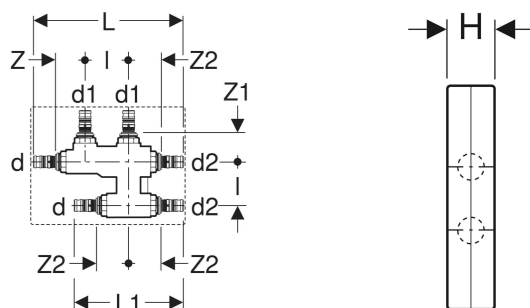

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour le raccordement sans croisement sur deux conduites posées parallèlement
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement

CARACTÉRISTIQUES

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à serti équipé d'un bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Laiton CW617N
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	8.5 mm
Conductivité thermique de l'isolation	0.038 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	H cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	90	17.1	12.5	5	5	3.3	3.3	3.7
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	17.3	12.7	5	5	3.3	3.3	3.7
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	17.5	12.9	5	5	3.3	3.3	3.7
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	90	17.8	13.2	5	5	3.3	3.3	3.7
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18.2	13.2	5	5	3.6	3.3	3.6

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	H cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	18.6	13.6	5	5	3.6	3.3	3.6
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	18.6	13.6	5	5	3.6	3.3	3.6