


Boîte de raccordement Geberit Mepla type T

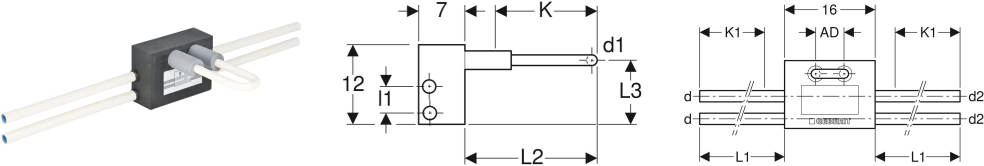

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement

CARACTÉRISTIQUES

- Tube étanche à la diffusion

- Tube extérieur blanc
- Pour test de pression sans radiateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Matériau d'isolation	PUR
Épaisseur d'isolation	6 mm

Conductibilité thermique de l'isolation 0.030 W/(m·K)

ACCESSOIRES

- Raccord union Geberit Mepla pour eurocône

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	AD cm	s mm	L1 cm	L2 cm	L3 cm	I1 cm	K cm	K1 max. cm
612.265.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	2.25	30	20	8	4	16.5	26