


# Raccord Geberit Mepla avec écrou de serrage

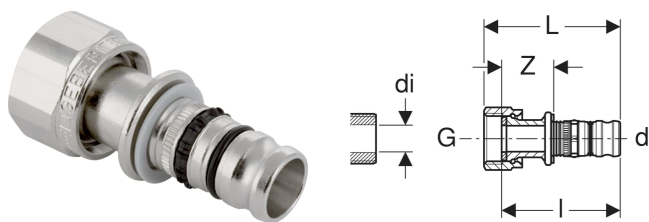

Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur  $\leq$  di, voir tableau
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement

## CARACTÉRISTIQUES

- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Laiton / Bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø mm	G	Matériau	di, ø mm	L cm	I cm	Z cm
611.582.22.5	12	16	1/2	Bronze au silicium sans plomb	11	5.2	4.4	1.9
612.582.22.5	15	20	1/2	Laiton	11	5.6	4.9	2.2
613.583.22.5	20	26	3/4	Laiton	17	6.2	5.4	2.3