


Fourreau isolant Geberit

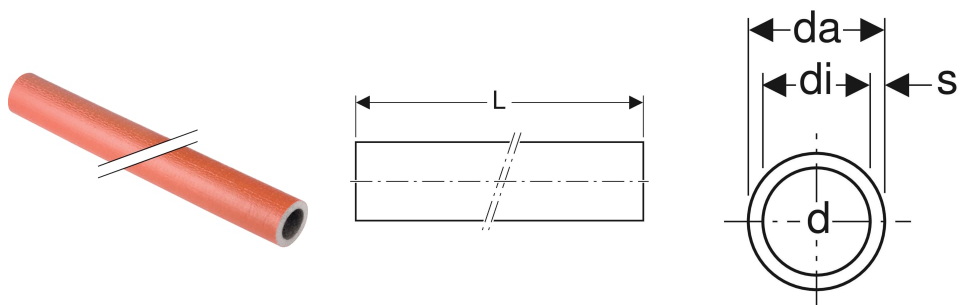

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour protéger les conduites contre la formation de condensation, les déperditions thermiques et la transmission acoustique

CARACTÉRISTIQUES

- Isolation à alvéoles fermées, film de protection rouge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductivité thermique de l'isolation	0.04 W/(m·K)

N° de réf.	d, ø mm	da, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
601.800.00.1	16	30	18	6	2
602.800.00.1	20	34	22	6	2
603.800.00.1	26	40	28	6	2