


# Raccord en croix de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour aller et retour, long

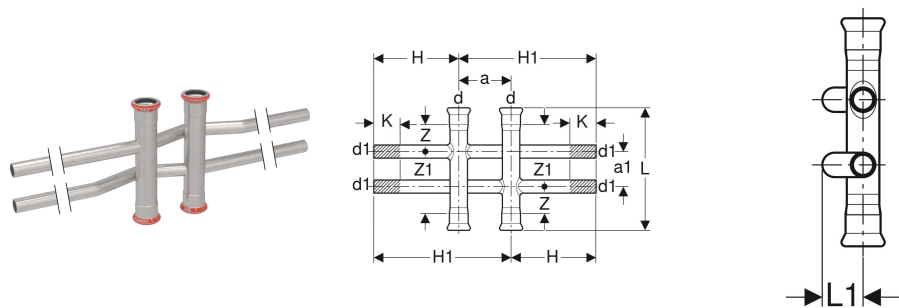

Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour chauffage et rafraîchissement

## CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d <sub>t</sub> ø mm	d <sub>1</sub> ø mm	arc °	a cm	a1 cm	L cm	L1 cm	H cm	H1 cm	Z cm	Z1 cm	K cm
22964	10 / 10	12	12	90	6	4	14	1.9	50	56	3.3	7.3	38
22965	12 / 10	15	12	90	6	4	14	2.1	50	56	3	7	38
22966	12 / 12	15	15	90	6	4	14	2.4	50	56	3	7	38
22967	15 / 10	18	12	90	6	4	14	2.2	50	56	3	7	38
22968	15 / 12	18	15	90	6	4	14	2.5	50	56	3	7	38

N° de réf.	DN	d <sub>1</sub> ø mm	d <sub>2</sub> ø mm	arc °	a cm	a1 cm	L cm	L1 cm	H cm	H1 cm	Z cm	Z1 cm	K cm
22969	20 / 10	22	12	90	6	4	14	2.4	50	56	2.9	6.9	38
22970	20 / 12	22	15	90	6	4	14	2.7	50	56	2.9	6.9	38
22971	25 / 10	28	12	90	6	4	14	2.8	50	56	2.7	6.7	38
22972	25 / 12	28	15	90	6	4	14	3	50	56	2.7	6.7	38
22974	32 / 12	35	15	90	6	4	14	3.3	50	56	2.4	6.4	38