


Kit de té de raccordement Geberit Mapress Cuivre pour retour

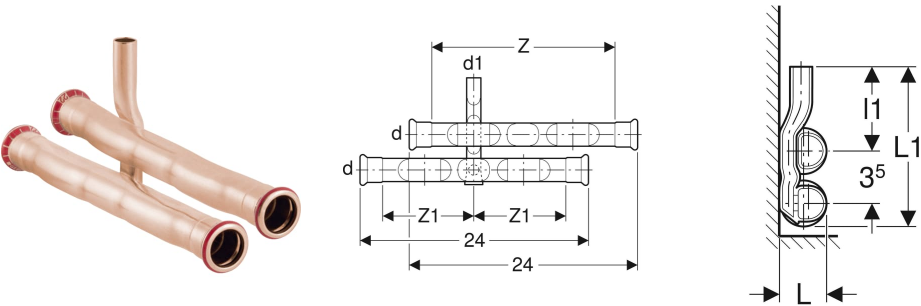

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Cuivré à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à serti avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Té de raccordement avec raccord union long
- Manchon déporté, long

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l1 cm	Z cm	Z1 cm
23615	12	15	15	90	2.7	10.8	6.5	20	10
23616	15 12	18	15	90	2.9	11	6.5	20	10
23617	20 12	22	15	90	3.3	11.2	6.5	20	10