


Raccord Geberit Mepla avec MasterFix

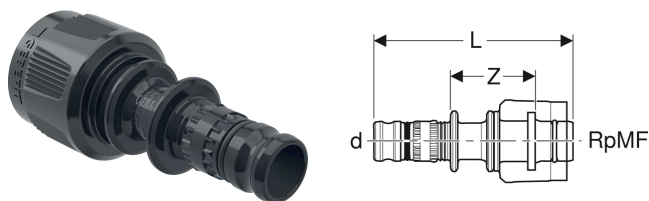

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH $\geq 5,5$
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

CARACTÉRISTIQUES

- Non sertis non étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PVDF

N° de réf.	DN	d, ø mm	RpMF "	L cm	Z cm
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7.1	3
622.451.00.5	15	20	1/2	7.4	3