



Raccord en croix 30° Geberit Mapress Cuivre réduit

GEBERIT



Exemple d'image

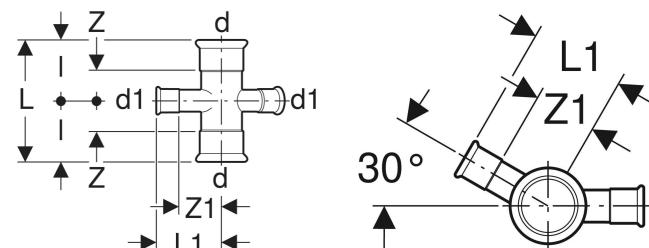

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)

- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	--------------------------------

N° de réf.	DN	d _r ø mm	d ₁ , ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	z cm	Z1 cm
61404	15 12		18	15	30	6.8	3.9	3.4	1.4
61406	20 12		22	15	30	7.4	4.4	3.7	1.6
61409	25 12		28	15	30	8.4	4.7	4.2	1.9