


Raccord en croix Geberit Mapress Cuivre réduit, déporté



Exemple d'image

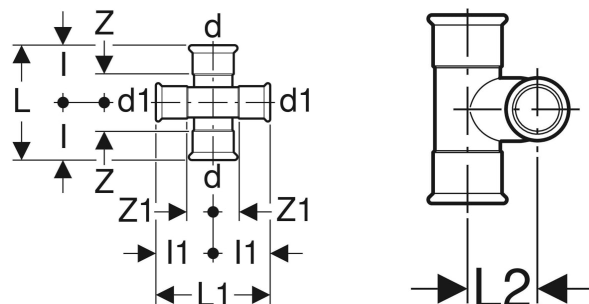

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain $\leq 120\text{ °C}$
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)

- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	--------------------------------

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	Z cm	Z1 cm
61504	12	15	15	90	10.8	10.8	2.5	5.4	5.4	3.4	3.4
61505	15 / 12	18	15	90	10.8	10.8	2.5	5.4	5.4	3.4	3.4
61506	20 / 12	22	15	90	10.8	11	2.5	5.4	5.5	3.4	3.4