


Tubulure filetée Geberit PE avec bouchon de fermeture

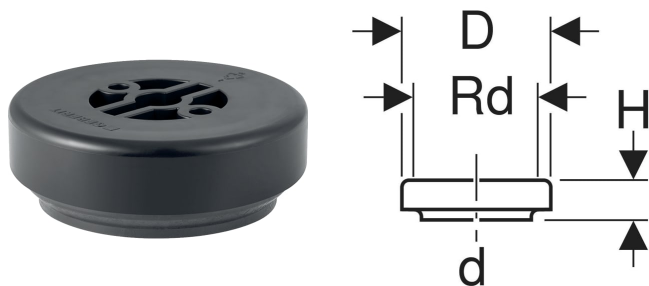

UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour nettoyer et contrôler les tronçons de conduite

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture ronde
- Bouchon de fermeture en PP
- Avec joint en EPDM

- Résistant aux UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rd	D cm	H cm
367.471.16.1	100	110	130x1/4	14.3	4