


Jeu de té de raccordement Geberit Mepla pour aller et retour, avec raccord union pour eurocône



Exemple d'image

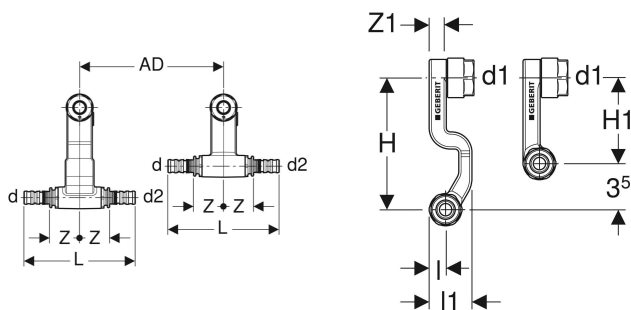

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement

CARACTÉRISTIQUES

- Non serti non étanche

- Aller et retour interchangeables
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Montage entièrement devant la paroi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Laiton CW617N

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"

INFOS

- Serrer le raccord jusqu'en butée

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	AD cm	L cm	I cm	I1 cm	H cm	H1 cm	Z cm	Z1 cm
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11.9	1.3	3.3	10	6.5	3.4	1.5
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12.4	1.3	3.3	10	6.5	3.4	1.5