


# Coude de raccordement en tube métallique 90° Geberit PushFit avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône



Exemple d'image

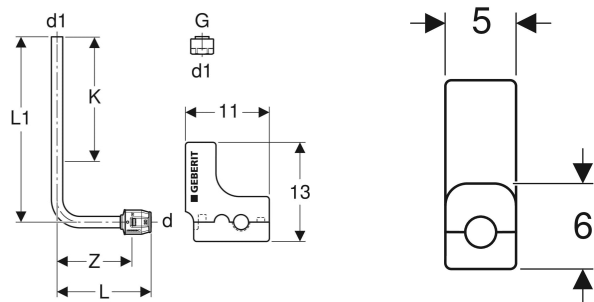

## UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement

## CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur d'emboîtement vert
- Nickelé

- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	7.5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0.04 W/(m·K)

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Coude de raccordement en tube métallique 90° en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

## INFOS

- Serrer le raccord jusqu'en butée

N° de réf.	DN	d <sub>1</sub> ø mm	G	d <sub>1</sub> ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	K cm
650.250.22.2	12 / 20	16	3/4	15	90	12.6	30	10	17
651.250.22.2	15 / 20	20	3/4	15	90	12.6	30	10	17