


Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée

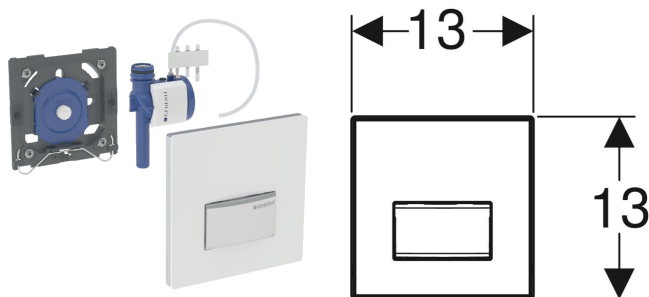

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

CARACTÉRISTIQUES

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation

- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0.3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0.18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %

Débit calculé	0.22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 / 8 / 12 s
Forme des touches	carré

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Plaque de déclenchement type 50
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

INFOS

- Pour la version personnalisable (spécifique au client) Type 50 carrée, l'épaisseur du décor doit être comprise entre 3 et 4 mm et il faut se reporter au gabarit de pose (Documents) afin de respecter les dimensions et rayons de courbure mentionnés.

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>Matériau</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>
116.016.00.5 Fin de série	spécifique au client	Zinc moulé sous pression	13	13	0.8
116.016.11.5	Plaque d'habillage : blanc alpin / brillant Touche : chrome / brossé	Zinc moulé sous pression / matière synthétique	13	13	1.1
116.016.DW.5	Plaque d'habillage : noir / brillant Touche : chrome / brossé	Zinc moulé sous pression / matière synthétique	13	13	1.1
116.016.GH.5	Plaque d'habillage , Touche : chrome / brossé	Zinc moulé sous pression / laiton	13	13	1
116.016.JK.5	Plaque d'habillage : gris velouté / verre brillant Touche : chrome / brossé	Zinc moulé sous pression / verre	13	13	1.2
116.016.JL.5	Plaque d'habillage : gris sable / verre brillant Touche : chrome / brossé	Zinc moulé sous pression / verre	13	13	1.2
116.016.SD.5	Plaque d'habillage : verre fumé réfléchissant Touche : chrome / brossé	Zinc moulé sous pression / verre	13	13	1.2