


# Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC), pour hauteur de chape à l'entrée 114–215 mm

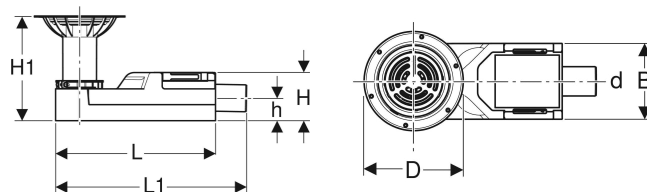

## UTILISATION

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC) jusqu'à une épaisseur de 3 mm
- For floorings made of linoleum up to a strength of 3 mm
- Pour l'évacuation des douches de plain-pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteurs de chape à l'entrée  $\geq 114$  mm
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

## CARACTÉRISTIQUES

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3

- Grille en acier inoxydable
- Élément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Garde d'eau (mm) 50 mm

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Couvercle de protection avec outillage de montage
- Filtre à cheveux
- Grille

- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm
- Lame de rechange pour revêtements de sol en vinyle (PVC)

## ACCESSOIRES

- Grille Geberit vissable, ronde

## INFOS

- Prévoir raccord de transition sur PVC,  $\varnothing 50$  (n° de réf. 154.298.00.1)

N° de réf.	DN	d, $\varnothing$ mm	Débit d'évacuation l/s	D cm	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.055.00.1	50	50	0.8	17	30	35.8	13	9	11.4–21.5	4.2