


Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC), avec traversée de dalle

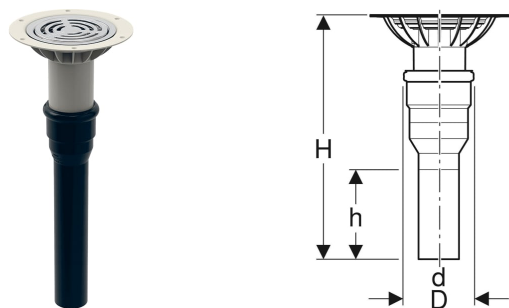

UTILISATION

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC) jusqu'à une épaisseur de 3 mm
- For floorings made of linoleum up to a strength of 3 mm
- Pour l'évacuation des douches de plain-pied
- Pour des structures de sol de 4–25 cm
- Pour des hauteurs de chape \geq 40 mm au niveau de l'arrivée
- Ne convient pas pour le montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

CARACTÉRISTIQUES

- Grille en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Filtre à cheveux
- Grille
- lame de rechange pour revêtements de sol en vinyle (PVC)
- Couvercle de protection avec outillage de montage

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Siphon

ACCESSOIRES

- Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie horizontale
- Grille Geberit vissable, ronde

INFOS

- Prévoir raccord de transition sur PVC, \varnothing 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

N° de réf.	DN	d, \varnothing mm	D cm	H cm	h cm
154.058.00.1	50	50	7.8	36–42	15.6