


# Commande déportée Geberit pneumatique, carrée, pour rinçage double touche, pour poussoir à encastrer, saillant

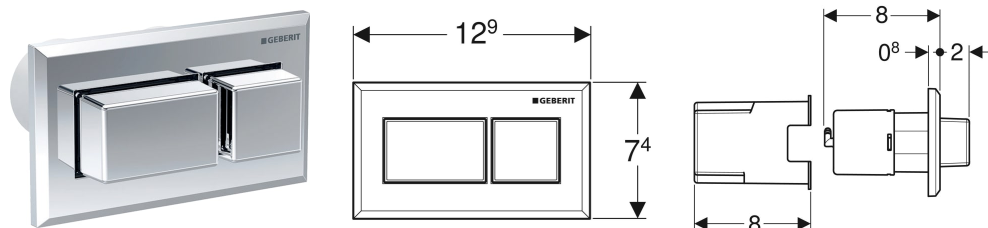

## UTILISATION

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140

- Pour meubles de salle de bains

## CARACTÉRISTIQUES

- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Touches de déclenchement saillantes
- Forme rectangulaire

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de déclenchement (N) 22 N max.

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Matériel de fixation

## INFOS

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.052.21.1	Plaque d'habillage, Touche : chrome / brillant	Matière synthétique