


Manchon réduit Geberit Mapress Acier Carbone

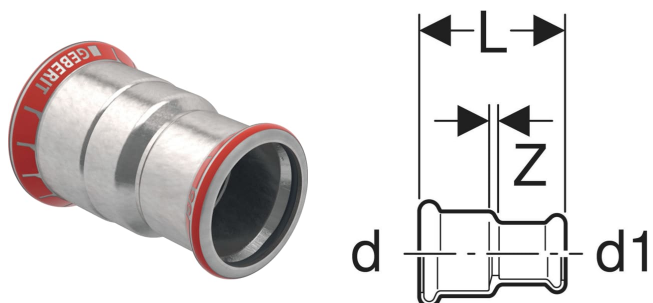

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour sprinkler (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Concentrique

- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

| N° de réf. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | L cm | Z cm |
|------------|---------|------------|-------------|---------|---------|
| 22023 | 40 / 32 | 42 | 35 | 7.9 | 1.9 |
| 22024 | 50 / 32 | 54 | 35 | 9.3 | 2.8 |
| 22025 | 50 / 40 | 54 | 42 | 9.2 | 2.3 |