


Réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm, 6 / 3 litres

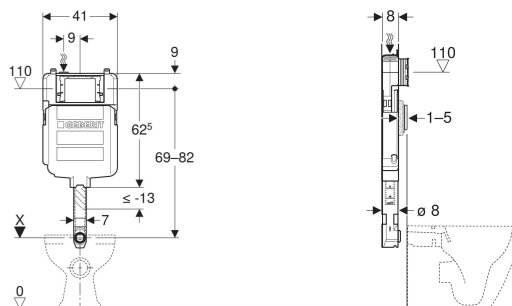

UTILISATION

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC au sol
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

CARACTÉRISTIQUES

- Série 2016
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Filet pour crépi prémonté
- Coude de chasse emboîté
- Coude de chasse réglable en haut sur 2 cm et en bas sur 1 cm
- Grand volume de chasse sans accessoire ajustable sur 4 l

- Mécanisme de chasse avec piège ajustable
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Arrivée d'eau par le haut à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, recoupable, convient pour plaques de déclenchement à fleur de paroi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique	0.1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l

Petit volume de chasse, plage de réglage
Matériau

2–4 l

Matière synthétique

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coude de chasse avec coquilles d'évidement
- Bouchon de protection
- 2 fers plats encochés
- Matériel de fixation

INFOS

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

N° de réf.	B cm	H cm	T cm
109.790.00.1	41	62.5	8