


Matelas isolant Geberit Isol Flex découpe pour tuyaux

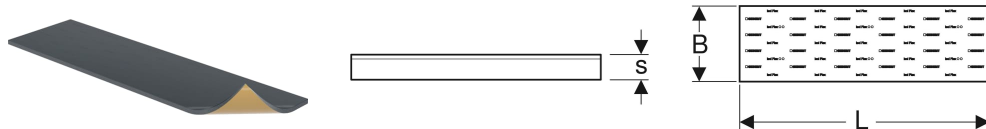

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens
- Convient dans certaines conditions comme isolation contre la condensation des conduites d'eaux pluviales

- Insonorisant
- Coupé au diamètre des tuyaux
- Surface se prêtant à la bande adhésive
- Indice d'incendie BKZ 5.2 selon application anti-incendie AEAI
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

Température de stockage	-20 – +60 °C
Résistance thermique	-20 – +80 °C
Matériau	Polyuréthane
Conductibilité thermique	0.042 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	32000

CARACTÉRISTIQUES

- Autocollant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température d'installation -5 – +40 °C

N° de réf.	DN	d, ø mm	s mm	L m	B cm
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1.18	32
356.011.00.1	70	75	17	1.18	36
356.012.00.1	90	90	17	1.18	41
356.013.00.1	100	110	17	1.18	48

N° de réf.	DN	d. ø mm	s mm	L m	B cm
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1.18	57