


Matelas isolant Geberit Isol Flex autocollant

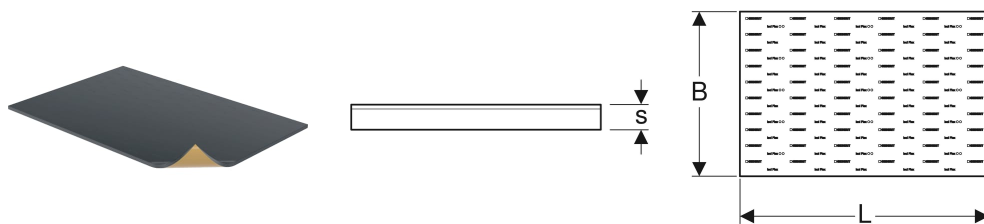

UTILISATION

- Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens
- Convient dans certaines conditions comme isolation contre la condensation des conduites d'eaux pluviales

- Insonorisant
- Surface se prêtant à la bande adhésive
- Indice d'incendie BKZ 5.2 selon application anti-incendie AEAI
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

Température de stockage	-20 – +60 °C
Résistance thermique	-20 – +80 °C
Matériau	Polyuréthane
Conductibilité thermique	0.042 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	32000

CARACTÉRISTIQUES

- Autocollant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température d'installation	-5 – +40 °C
----------------------------	-------------

N° de réf.	s mm	L m	B cm
356.016.00.1	17	1.18	78