


Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier

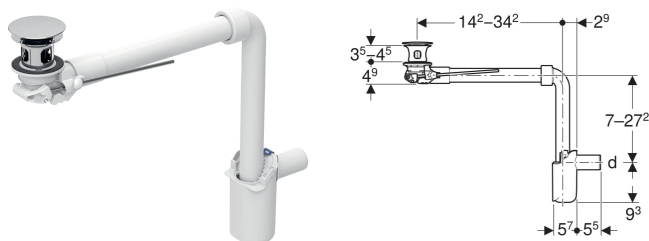

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité contrôlée selon EN 274-3

- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Laiton chromé / PP

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon de bonde à l'extérieur
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø mm	G "	AB mm	L cm	h cm
152.072.21.1	chrome / brillant	32	1 1/4	40–45	11.2	7–27.2

N° de réf.	Couleur / surface	d. ø mm	G "	AB mm	L cm	h cm
152.074.21.1 Nouveau	chrome / brillant	40	1 1/4	40-45	11.2	7-27.2

Nouvel article disponible à partir de 13.04.2026