


Boîte de raccordement 90° Geberit FlowFit avec MasterFix, prémontée

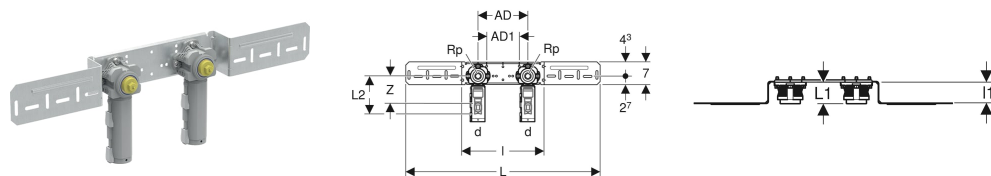

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour tubes PB Geberit, avec gaine de protection
- Pour eau potable

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Insonorisé
- Ne peut pas être extrait par la tête de la buse
- Tête de boîte avec filetage mâle pour boîtier de réservation rond
- Applique en bronze
- Raccord avec MasterFix en PPSU

- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

- Matériel de fixation

ACCESSOIRES

- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 raccords Geberit FlowFit avec MasterFix
- 2 cols de boîte
- 2 bouchons de protection

INFOS

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm	Modèle
650.791.00.3	12 / 15	16	1/2	90	15.3	10	59.7	5	11.6	25.7	4.8	8.2	prémonté

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d_e</i> <i>mm</i>	<i>Rp</i> <i>"</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>AD</i> <i>cm</i>	<i>AD1</i> <i>cm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>L2</i> <i>cm</i>	<i>I</i> <i>cm</i>	<i>I1</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>	<i>Modèle</i>
651.791.00.3	15	20	1/2	90	15.3	10	59.7	5	11.6	25.7	4.8	8.2	prémonté