


Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde

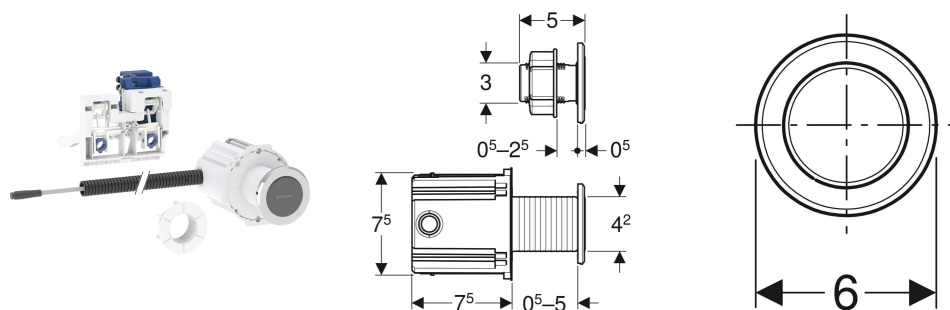

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs à encastrer Omega 12 cm par touche infrarouge sans contact
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour le montage dans la construction massive et en cloison sèche avec boîte d'encastrement
- Pour un montage dans un meuble de salle de bain avec contre-écrou
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Rinçage double touche déclenchable par le dessus ou par l'avant au moyen d'une plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Omega20 à Omega60 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir

- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent pré réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée, standby	0.15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h

Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Forme des touches	rond

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Touche infrarouge avec câble de raccordement longueur 2 m
- Boîte d'encastrement
- Contre-écrou
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture
- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement
- Boîtier Geberit Power & Connect
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>Matériau</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>Puissance</i> <i>absorbée</i> <i>W</i>	<i>Modèle</i>
115.956.14.6	noir mat	Laiton	6	6	0.5	≤ 4	Rinçage double touche
115.956.SN.6	Anneau design : poli Rosace : brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	6	6	0.5	≤ 4	Rinçage double touche