


# Plaque de fermeture Geberit Sigma à fleur de paroi

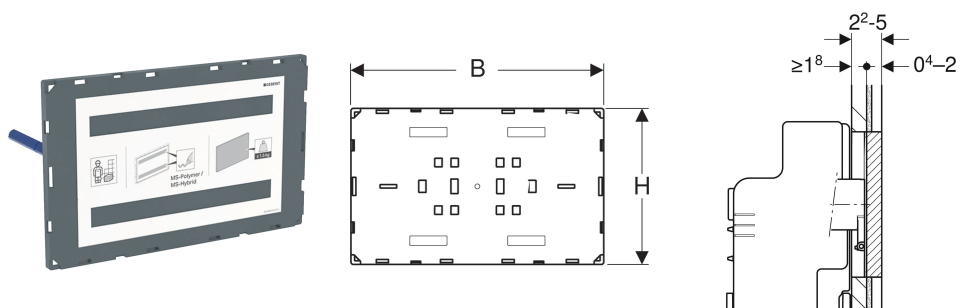

## UTILISATION

- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Convient pour des revêtements de grande surface
- Pour épaisseurs de revêtement de  $\geq 18$  mm
- Adapté à des épaisseurs de carrelage de 4–20 mm

## CARACTÉRISTIQUES

- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur de paroi
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Plaque de protection
- 2 entretoises

- 2 boulons d'écartement

## A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Kit d'installation affleurant, pour bâti-support Geberit pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm

## INFOS

- Pour des épaisseurs de carrelage de 4-20 mm.

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B cm	H cm	T cm
115.696.00.1	spécifique au client	Matière synthétique	21.3	13.1	1.8