


# Boîte de raccordement Geberit Mapress type L

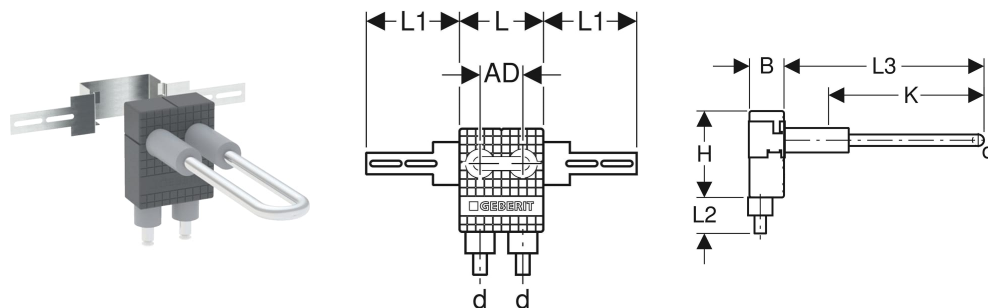

## UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel

## CARACTÉRISTIQUES

- Tube extérieur nickelé
- Pour test de pression sans radiateur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Matériau d'isolation	PUR
Épaisseur d'isolation	7 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0.038 W/(m·K)

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Tôle de fixation

## ACCESSOIRES

- Raccord union Geberit pour eurocône

N° de réf.	DN	d, ø mm	AD cm	L cm	L1 cm	L2 cm	L3 cm	B cm	H cm	K cm
Cet article est adapté au système : <b>Geberit Mapress Cuivre</b>										
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21
Cet article est adapté au système : <b>Geberit Mapress Acier Carbone</b>										
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>AD</i> <i>cm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>L2</i> <i>cm</i>	<i>L3</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>K</i> <i>cm</i>
Cet article est adapté au système : <b>Geberit Mapress Therm</b>										
<b>63109</b>	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21