


# Réservoir apparent Geberit AP128 rinçage interrompable, alimentation latérale ou à l'arrière au centre, avec couvercle de chasse d'eau vissé

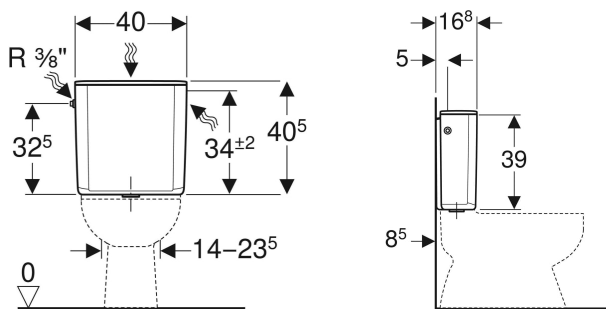

## UTILISATION

- Pour montage monobloc
- Pour des installations antivandalisme

## CARACTÉRISTIQUES

- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Couvercle de chasse vissé sur le côté

- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre
- Alimentation d'eau 3/8"

Matériau

ASA

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	9 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 / 9 l

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Support entre le réservoir apparent et la paroi arrière
- Mastic Gebomastic
- Joint profilé en EPDM
- Joint en EPDM
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	H cm	T cm	Modèle
128.006.11.5	blanc alpin	40	40.5	16.8	Rinçage interrompable