


Réservoir apparent Geberit AP128 rinçage interrompable, alimentation par le bas à gauche ou à droite

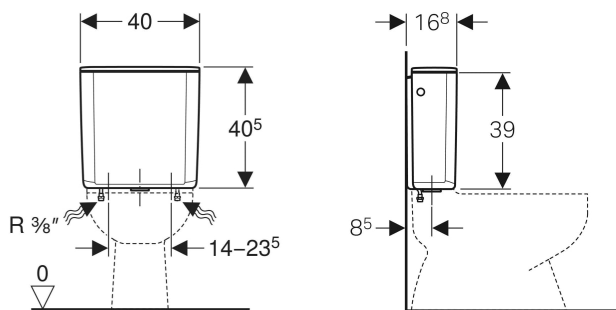

UTILISATION

- Pour montage monobloc

- Alimentation par le bas
- Alimentation d'eau 3/8"

Volume de chasse, plage de réglage
Matériau

6 / 9 l
ASA

CARACTÉRISTIQUES

- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température max. de l'eau 25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine 9 l

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Support entre le réservoir apparent et la paroi arrière
- Joint profilé en EPDM
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	H cm	T cm	Modèle
128.013.11.5	blanc alpin	40	40.5	16.8	Rinçage interrompable